



Est 1990


# Aardingsverbindingsset

De aardingsverbindingsset wordt gebruikt voor aarding of beschermende (equipotentiaal = EP) verbinding van Axelent X-Guard1 afscherming en X-Rail valbeveiliging. EP-verbinding wordt voor veel toepassingen aanbevolen door EN IEC 60204-1 sectie 8.

De set bestaat uit een "plug-and-play" connector voor de staanders en de panelen, die voormonteerd zijn met een spanschroef en een verbindingsdraad. De connector voor de staanders wordt door een van de sleufgaten geschoven, de connector voor de panelen wordt van boven naar beneden in een van de verticale framebuizen geschoven. Na vastzetten is er een goede verbinding. Het gebruik van de set is succesvol getest volgens IEC 61537, sectie 11.1.2 door een onafhankelijk certificeringsinstituut.

Het vrije uiteinde van de draad moet worden aangesloten op een gemeenschappelijke equipotentiële verbindingsgeleider met klemconnector. We raden aan om de gewone EP-geleider in een Axelent-kabelgoot/ X-Tray te plaatsen

**Opmerking. Niet geschikt in combinatie met ED-lak.**

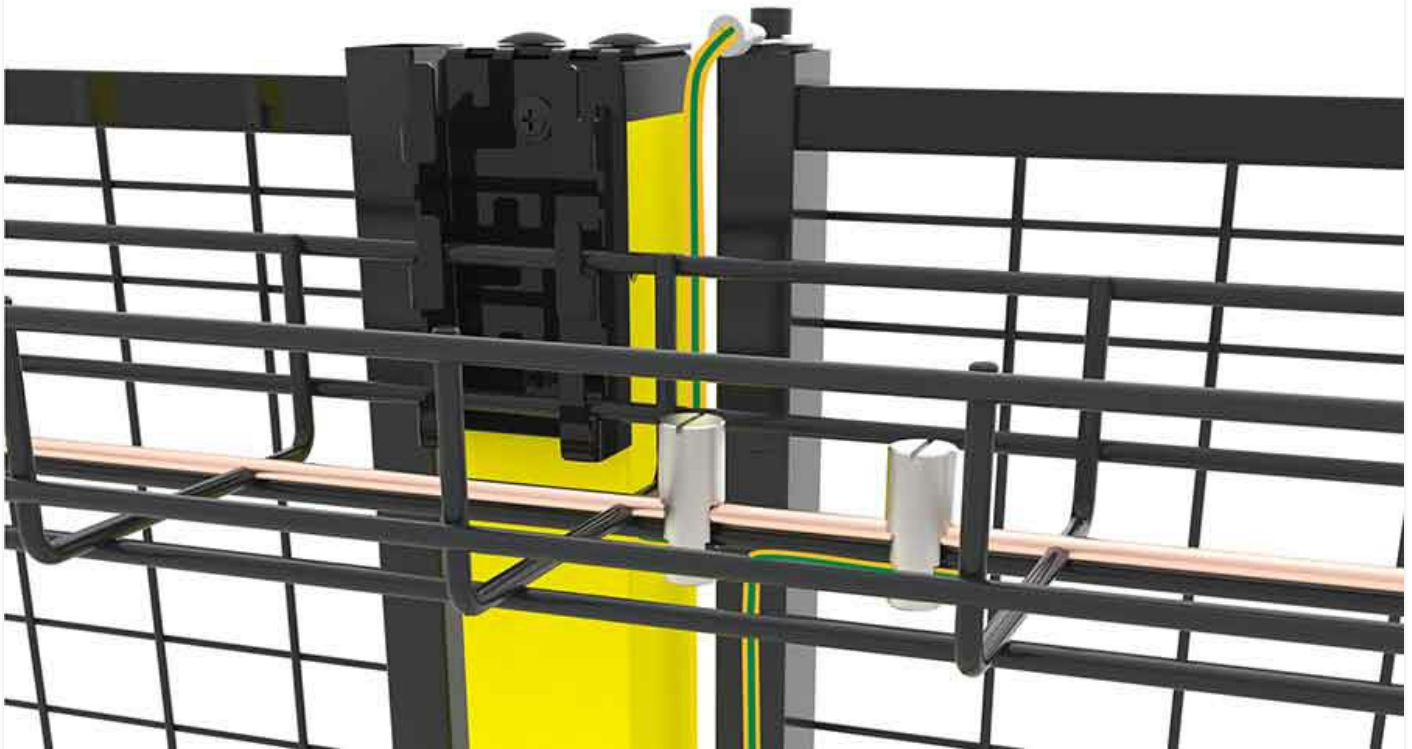

# Modellen

---

## ARTIKELN / OMSCHRIJVING



### **T01-43-16**

Equipotential bonding clamp KIT, post, cable length 650mm, 16mm<sup>2</sup> (10pcs)



### **T01-43-6**

Equipotential bonding clamp KIT, post, cable length 650mm, 6mm<sup>2</sup> (10pcs)



### **T01-44-16**

Equipotential bonding clamp KIT, panel, cable length 650mm, 16mm<sup>2</sup> (10pcs)



### **T01-44-6**

Equipotential bonding clamp KIT, panel, cable length 650mm, 6mm<sup>2</sup> (10pcs)